在動線系統的規劃上，以
「車行動線集中化、步行動線分散化」來處理。




1.管理服務中心配置於基地中心區域，服務及管控周邊球場方便，而主要的比賽場地於第一球場及中央球場各配置於管理服務中心的兩側，能夠便於管理。

採用此種配置方式是讓此兩處主要比賽場地各位於一側，於正式筆賽時大量的人潮不至於影響其他球場的比賽與練習的進行。

2.停車場分別位於南/北兩側，可以集中管理並能夠方便到達。

3.餐廳位於主要道路旁，能夠方便對於球場內的使用者及觀眾以及球場外的來賓做服務。


4.活動廣場及草坪位於基地中的核心區，平時可以提供社區使用,比賽時可以提供彈性化以及多樣性的使用。

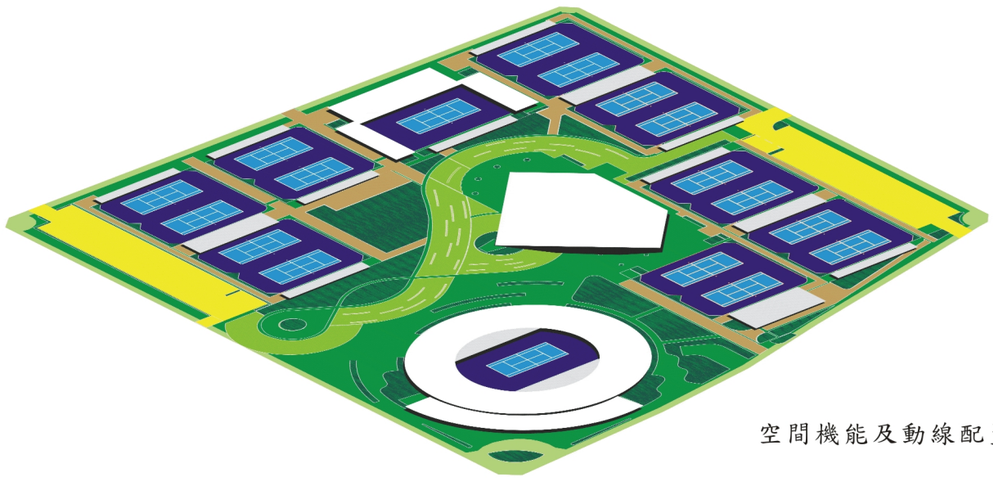

空間機能及動線配置



開放空間及綠化配置

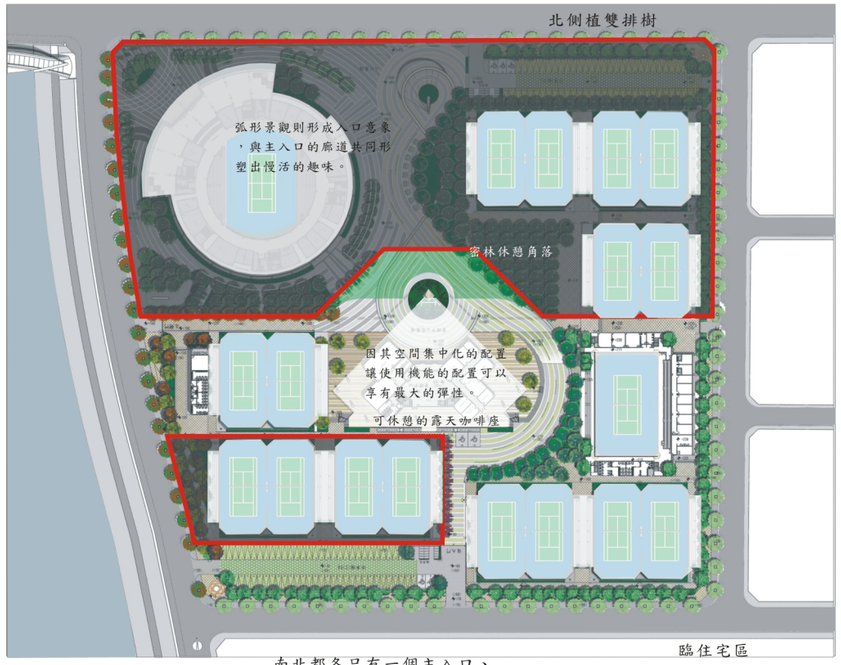

南北都各只有一個主入口、
通達各處的服務動線則在平面上對稱配置，
使球場內部動線方向明確，亦方便管理。

5.位於核心區的管理服務中心，內部設有醫護室、室內外的休憩咖啡區、球員休息室、相關產品販售區、服務諮詢辦公室、會議室、記者室與男女廁所等各種型態的服務空間。

6.東側第一球場及西側硬地球場看台下方,設置有男/女性廁所及儲藏室、淋浴盥洗設施、球場保養器材以及修復工具就近設置於看台下，有利於搬運與處理。

7.中央球場提供必要的男/女性廁所、男/女球員與裁判休息室，其餘看臺下方應盡量挑空與外部連接，在立面設計上是以框架式處理，並以框架內嵌植栽，可以有效美化立面效果，以及減少營建成本。



全區完工配置



主要配置空間說明:

第一期工程範圍

1.25米道路主要出入口

2.入口廣場

3.公共藝術

4.平面停車場

5.管理服務中心

6.活動廣場

7.第一球場

8.有頂蓋開放式休息區.

9.硬地球場

10.林蔭休憩密林

第二期工程範圍

11.中央球場.



主要配置空間說明:

第一期工程範圍

1.25米道路主要出入口

2.入口廣場

3.公共藝術

4.平面停車場

5.管理服務中心

6.活動廣場

7.第一球場

8.有頂蓋開放式休息區.

9.硬地球場

10.林蔭休憩密林

第二期工程範圍

11.中央球場.