


3.3.3梯廳量體設計說明




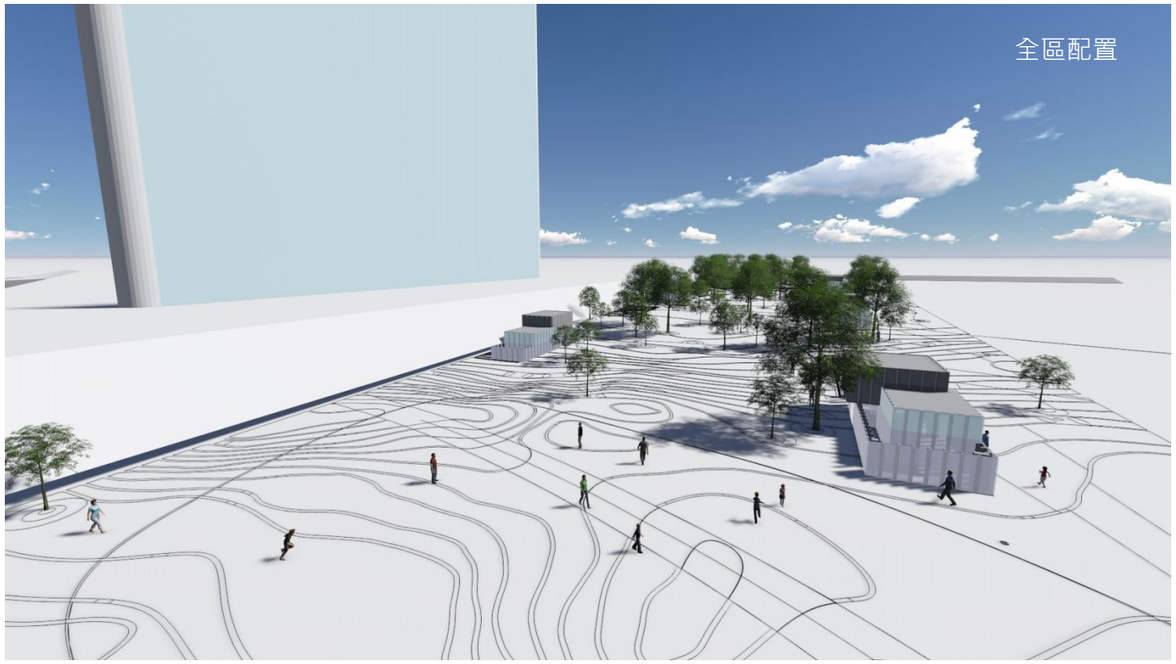

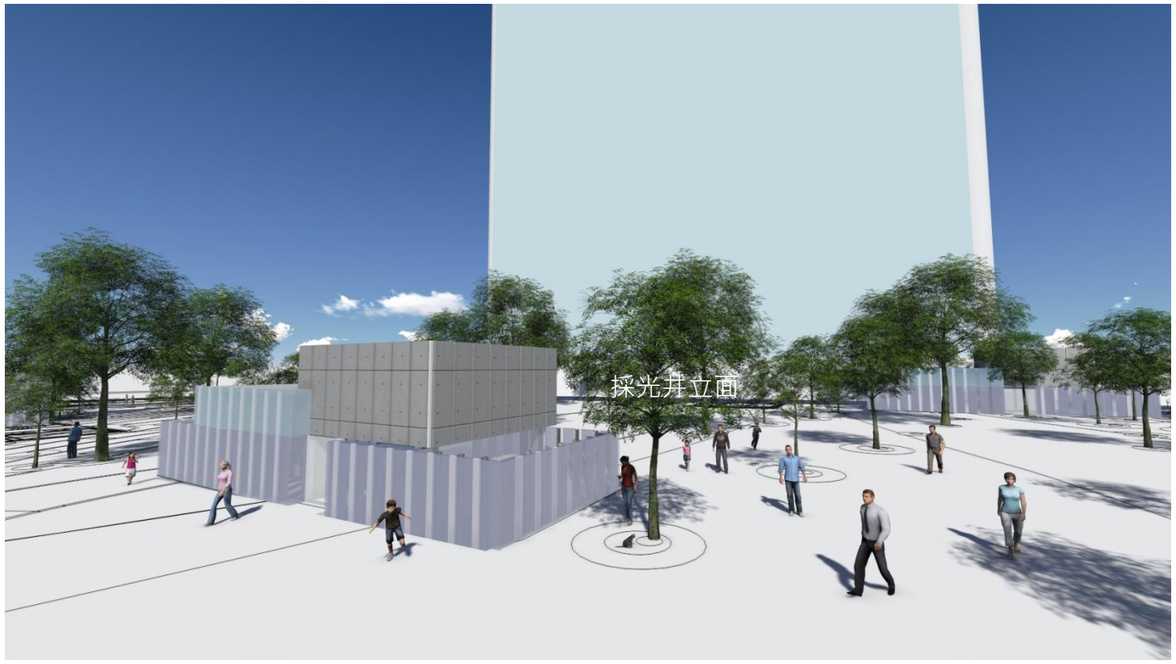

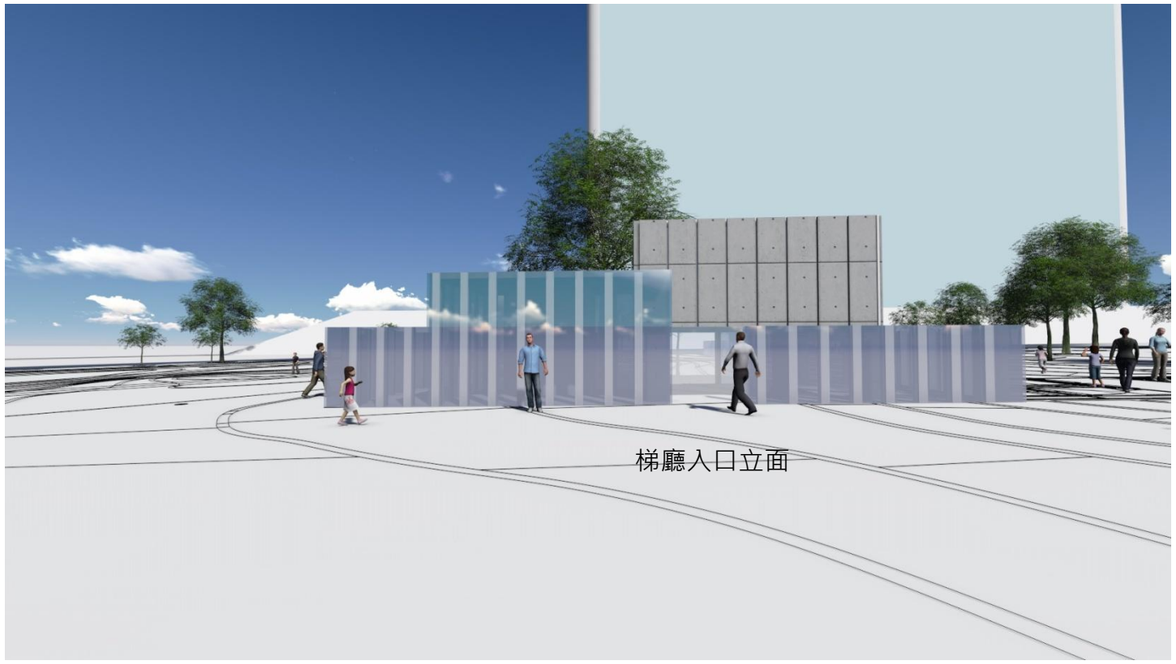


3.2.2樓層規劃說明

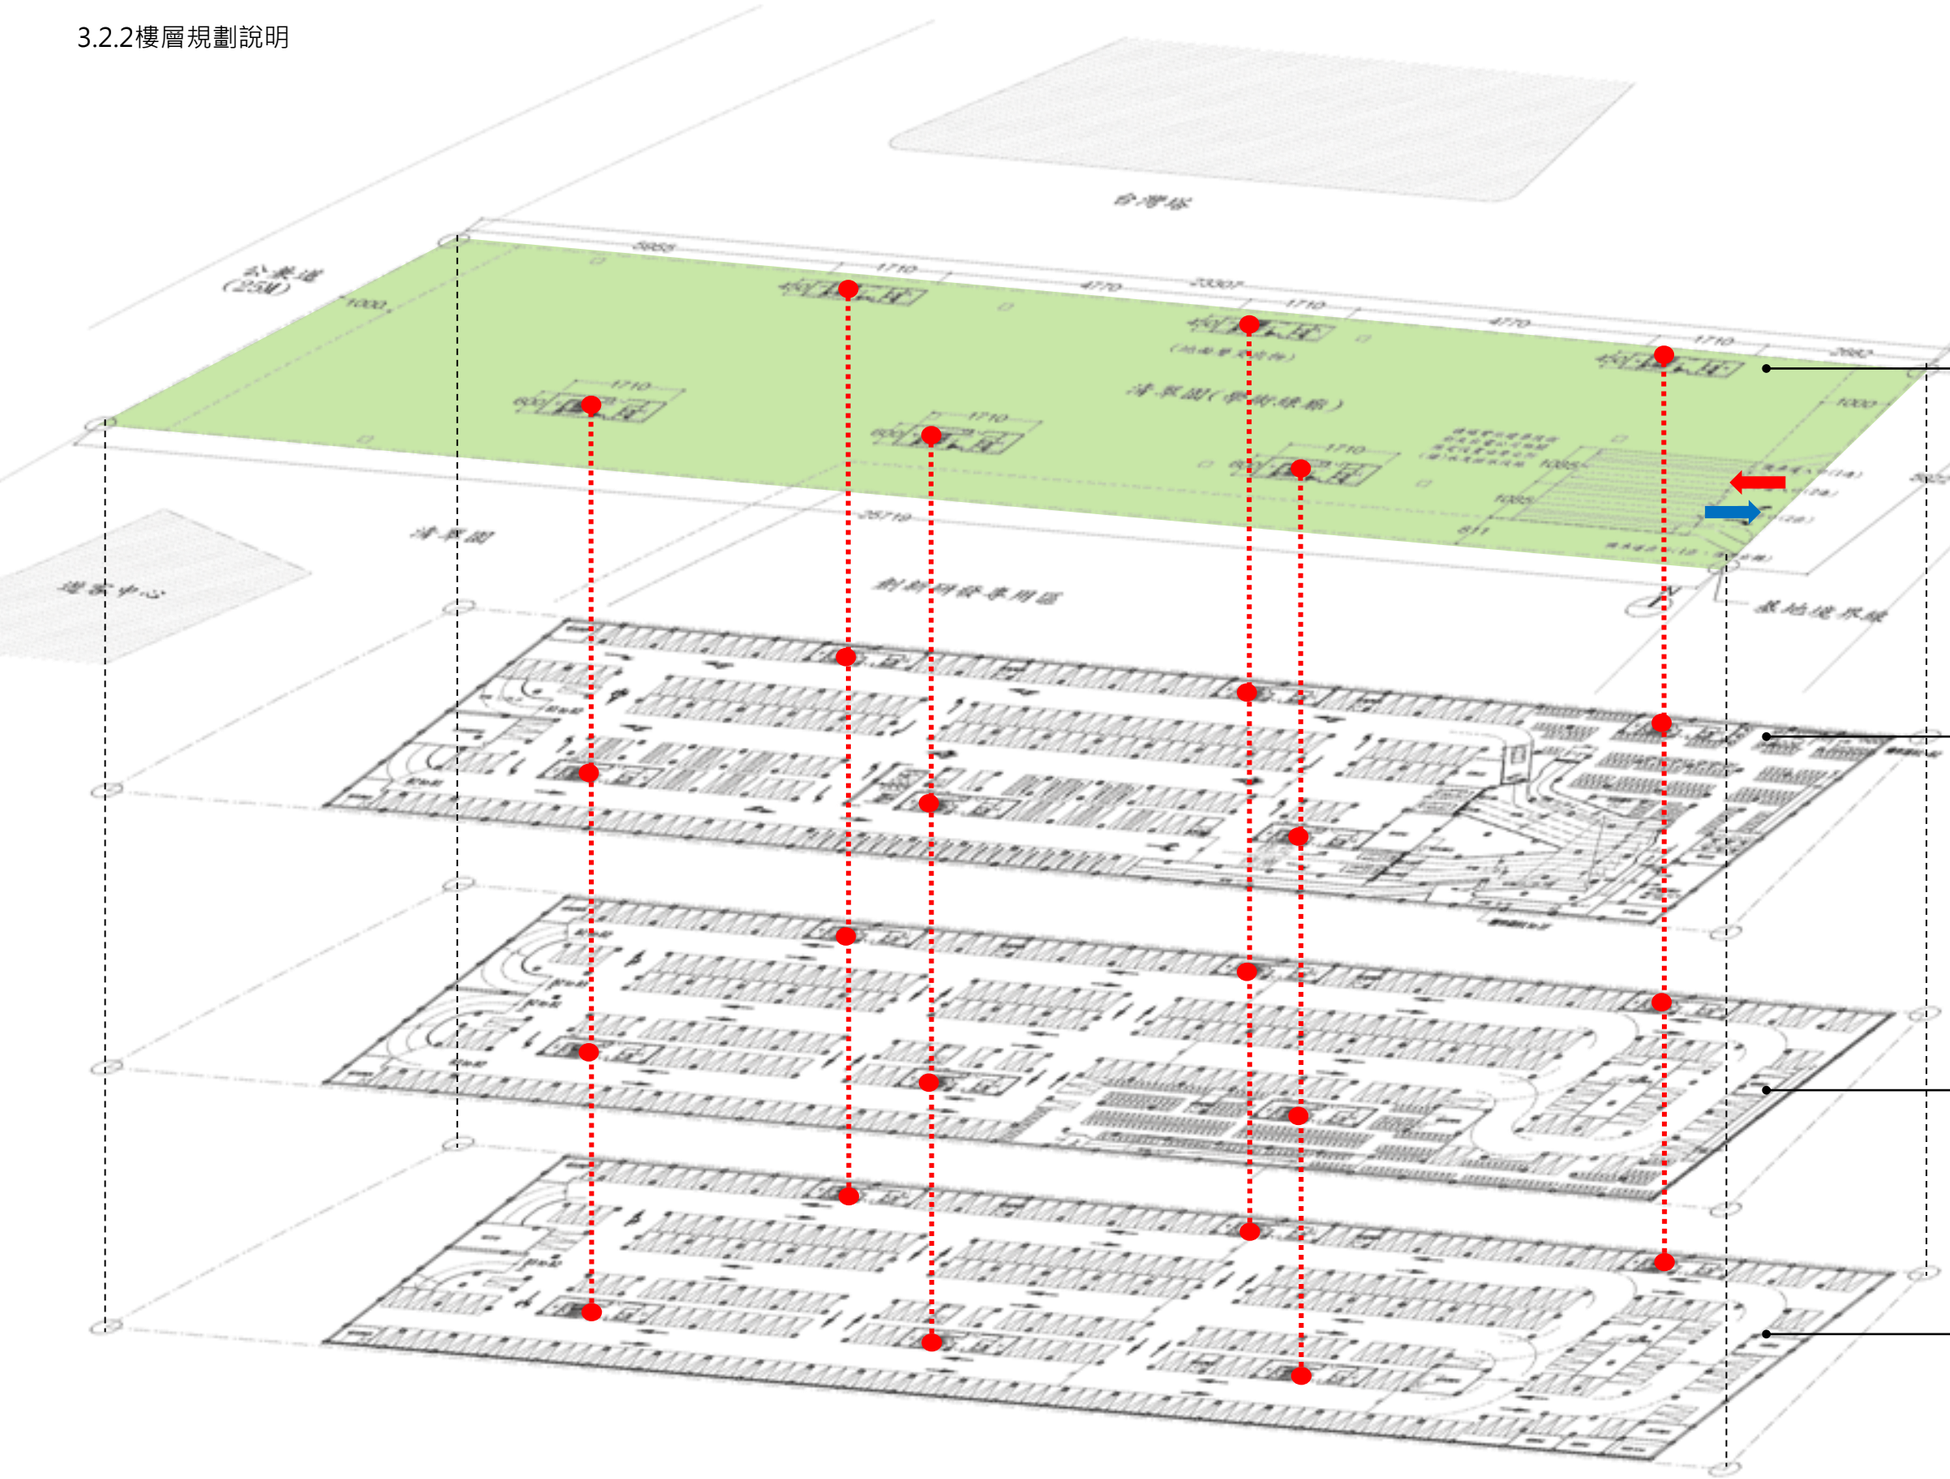
地 面 層
無障礙樓梯/垂直升降梯
汽機車入口
汽機車出口
地面層 ─於地面規劃通風採光井，增加自然通風採光之效果。汽機車採分道進出地下停車場，配合清翠園之計畫，避免因設置地下停車場出入口截斷人行與自行車動線。
地下一層
無障礙樓梯/垂直升降梯
地下一層─提供汽車停車，機車停車 ，上下層車道動線分別設置。同時考量疏散動線規劃，共六處垂直服務核，每處皆有一座直通樓梯可達避難層及一部垂直升降梯供使用。另規劃有機房及男/女/無障礙廁所。
地下二層
無障礙樓梯/垂直升降梯
地下二層─提供汽車停車，機車停車。
地下三層
無障礙樓梯/垂直升降梯
地下三層─提供汽車停車。

地下停車場示意圖




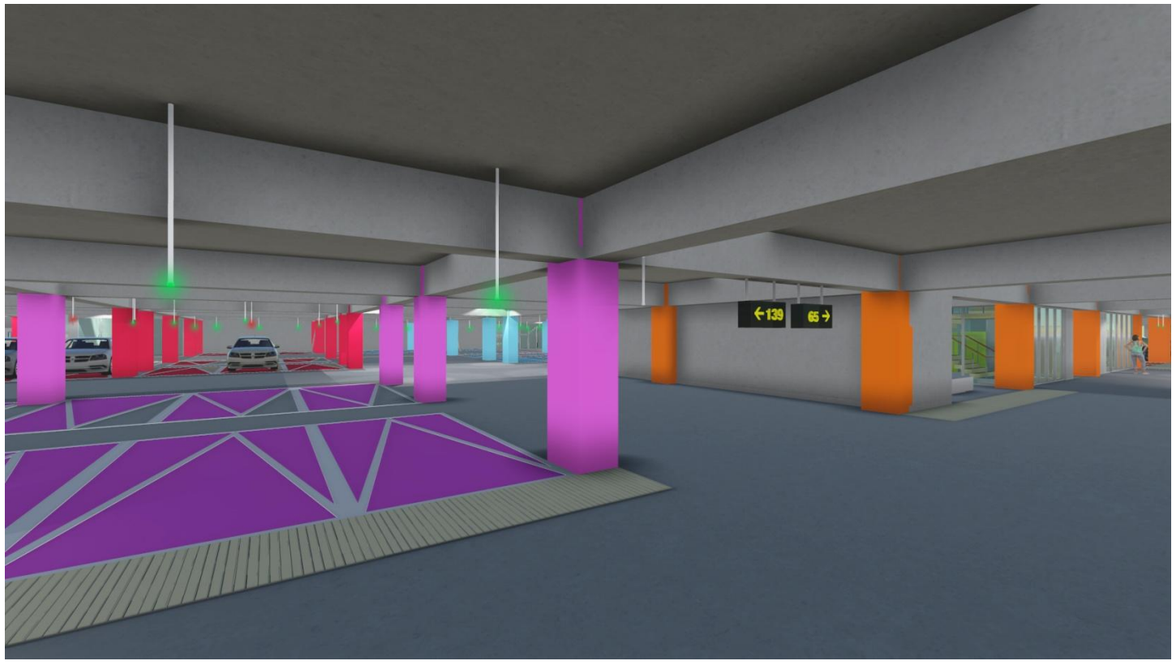





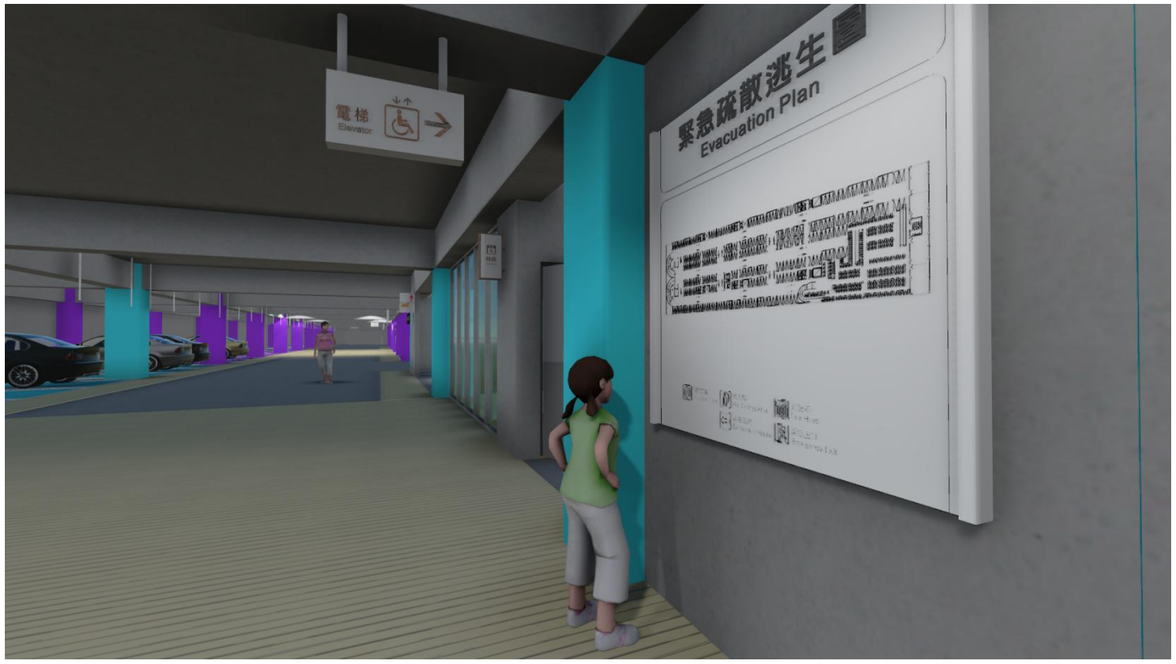


緊急疏散逃生
Evacuation Plan
電梯
Elevator



139
65


緊急疏散逃生
Evacuation Plan
電梯
Elevator


出口



停車場入口
停車場入口




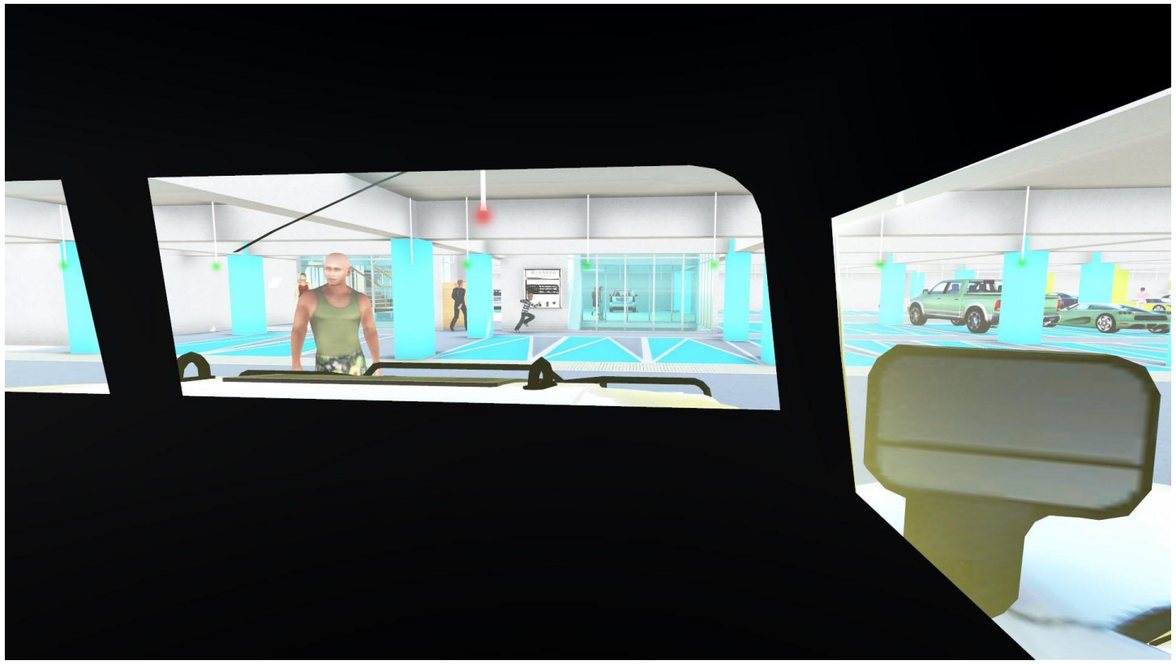


3.3地面層梯廳設計說明

3.3.1梯廳平面設計說明

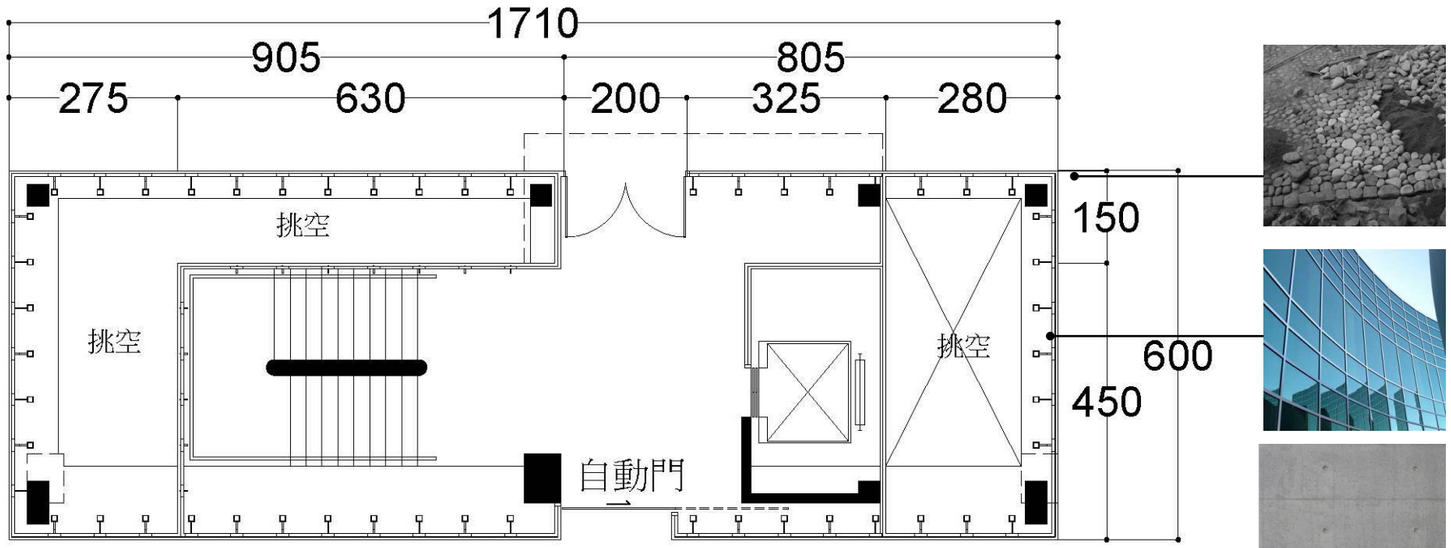


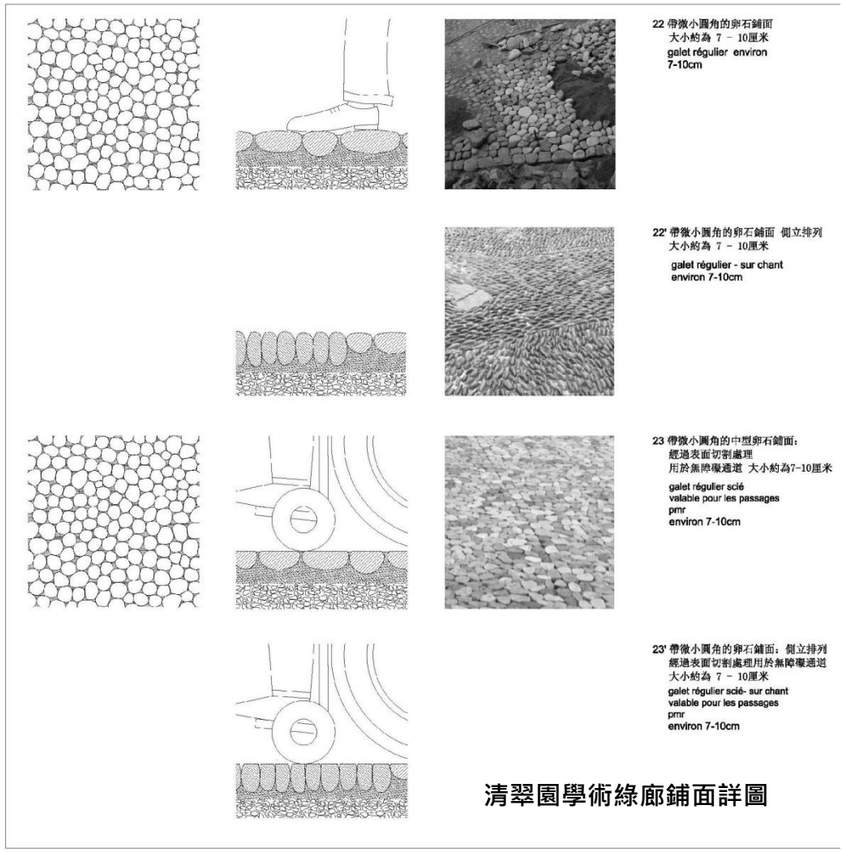

清翠園學術綠廊鋪面詳圖

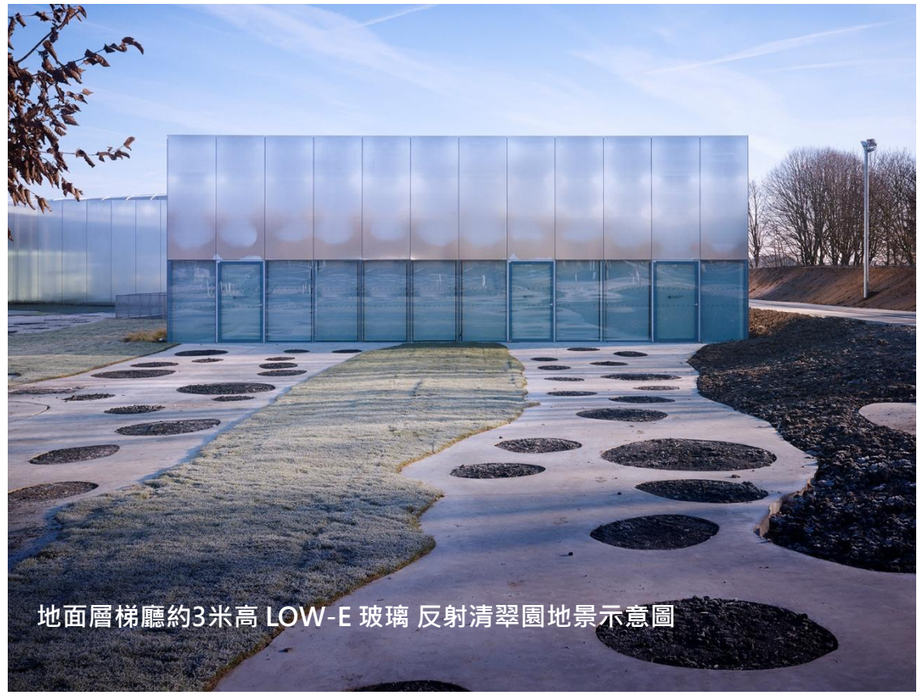

地面層梯廳約3米高 LOW-E 玻璃 反射清翠園地景示意圖

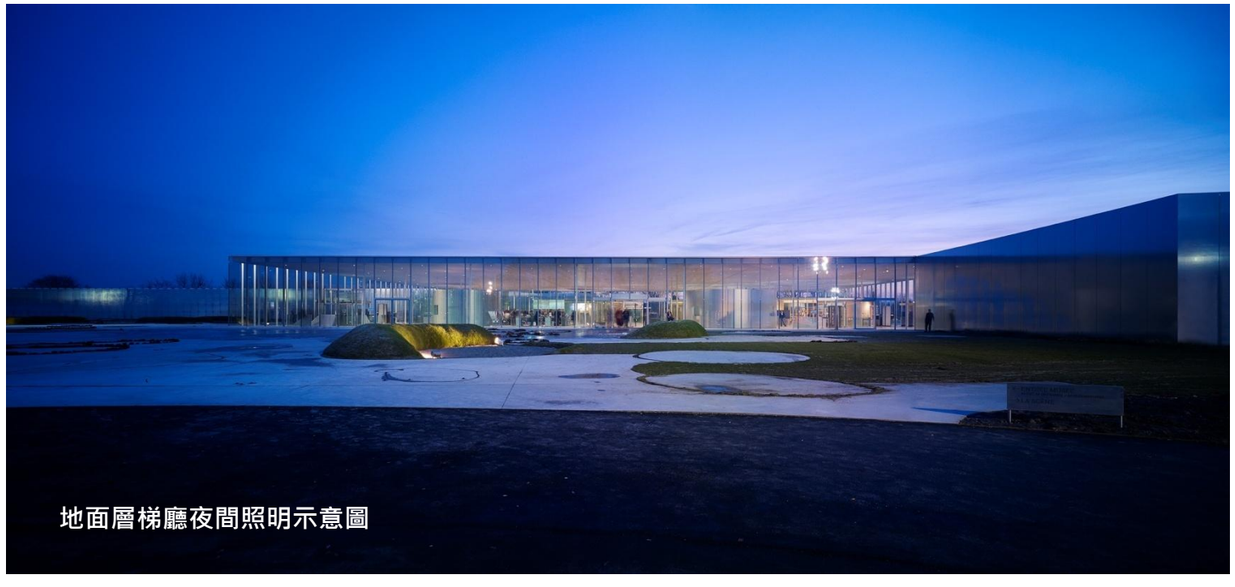

地面層梯廳夜間照明示意圖

3.3.2量體計畫(與鄰地建物3D實際模擬)

