
鋪面材料表

項次	圖例	名稱
1		綠化
2		黑色系石材水沖面
3		池底 黑色石英磚
4		黑色系石材仿古面
5		車道 黑色系石材 剖開面+水沖面

說明:
1. 植栽以群植方式表現同一種類以植株自然之大小
   以前矮後高之配置達成全類群略呈自然球型之效果
2. 喬木移植時務求保持枝型之完整
   及保証存活之各項工作及設施之充分準備
3. 喬木防風支柱材料以杉木麻繩固定為之不得損傷表皮
4. 現場植栽之喬木 若因移植存活率之需 可略修枝葉
   但枝葉不得少於原有樹況之1/2
5. 所有植栽均為苗圃 栽植生育良好的苗木
   不得有病蟲害 徒長分枝不均勻等不良現象

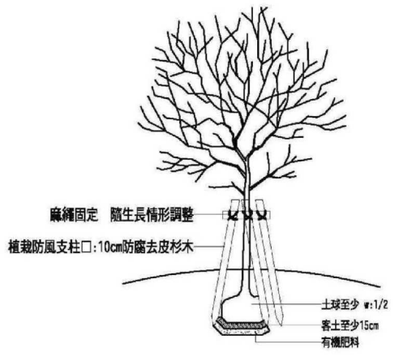

防風支架示意

植栽表(喬木)

項次	圖例	樹種名稱 學名	胸徑 樹型說明	樹高	樹冠寬	單位	數量	覆土深度	備註
1		銀樺	8-10 cm	5-6 M	2.5-3 M	株	4	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健					
2		苦楝	12-15cm	3-4 M	3-4 M	株	1	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健	優型				
3		欖木	15-18cm	5-6 M	3-3.5 M	株	12	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健					
4		流蘇	8-10 cm	3-4 M	2.5-3 M	株	6	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健					
5		洋玉蘭	10-12cm	5-6 M	3-3.5 M	株	4	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健					
6		青楓	10-12cm	5-6 M	2.5-3 M	株	7	>150cm	附杉木防風支架 麻繩固定
			樹型完整	樹枝強健					

喬木數量：34 株



壹層景觀配置平面圖 SCALE=1/200

同意提供都市發展局公告圖文資料