變更內容：
因公路退縮10M範圍內不得種植喬木，調整喬木位置。
1.增加3株，2.增加1株，3.增加4株， 4.減少5株， 5.增加3株， 6.減少12株， 7.增加2株， 8.增加4株，合計34株。
9.增加植草磚，綠化面積增加8.09㎡。


肆・設計構想

4-4-2 一層景觀配置圖


喬木配置構想：

本案因位處沿海地區，冬季北風強勁，加上空氣中鹽分濃度較高，植栽選種上需以海岸植物為主要考量，並搭配抗風植栽，以確保植栽生長良好。

1. 臨主要道路及主要出入口區之南側及東側，配置覆四季變化之喬木，增加觀賞性及冬季日照量。
2. 多功能戶外運動場之北側配置覆層防風植栽，選用具觀賞性之植栽品種。
3. 停車空間位基地北側，配置阻風植栽，搭配現地保留移植喬木木麻黃，點綴錐形樹型小葉南洋杉，增加視覺層次。
4. 基地北側臨機車停車場綠帶，因位於三層樓板下空間，日照不足，故需配置耐陰物種。

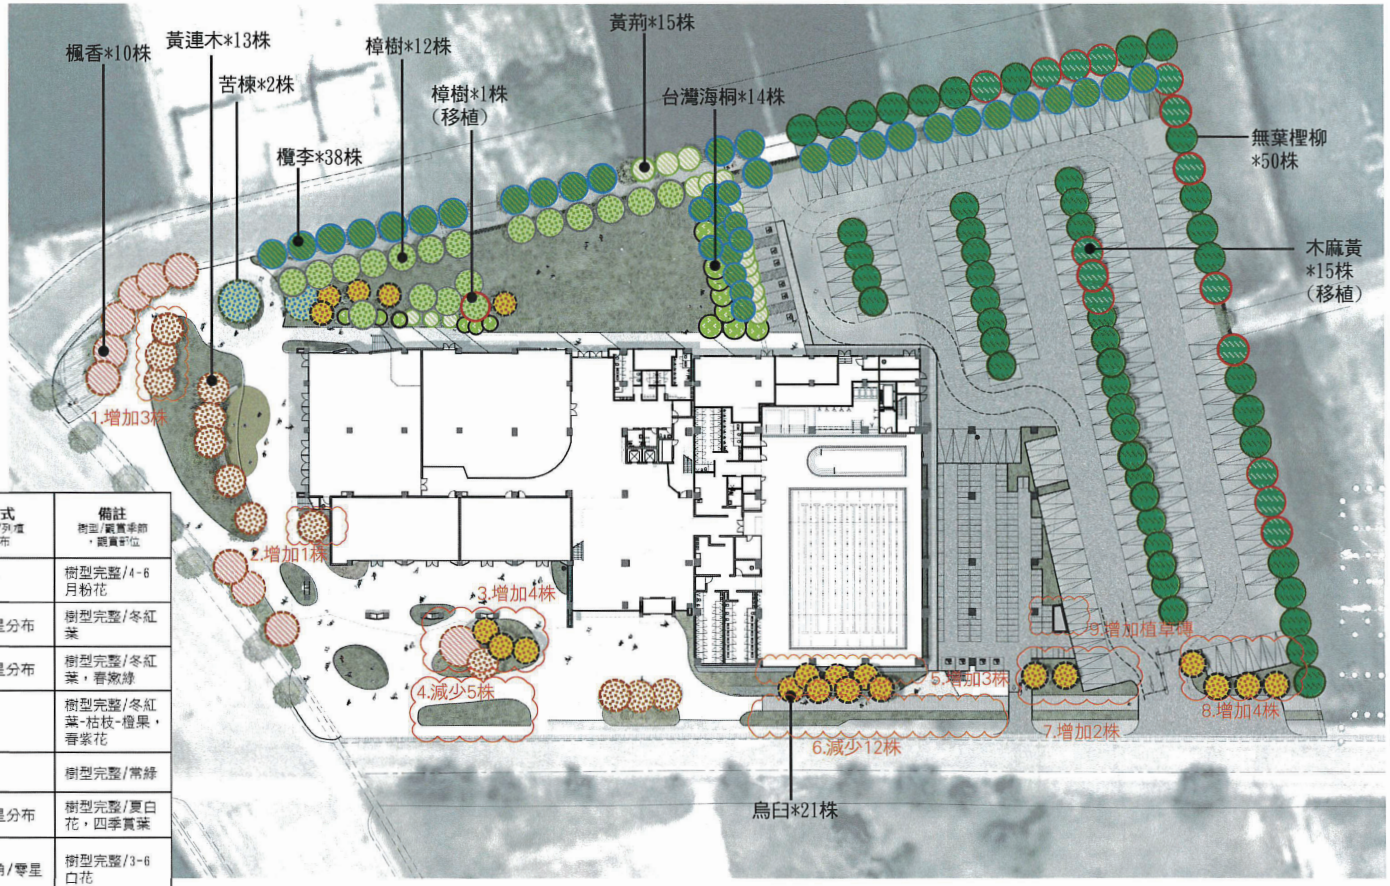

項次	圖例	樹種	規格 高度(m)	規格 寬度(m)	規格 米徑(cm)	規格 枝下高(m)	數量	覆土深度	排列方式 平行/三角/列植/零星分布	備註 樹型/觀賞季節，觀賞部位
A1		黃荊 *Vitex negundo Linn.*	≧1.5	≧0.6	-	-	15	≧120CM	■零星分布	樹型完整/4-6月粉花
A2		楓香 *Liquidambar formosana*	4-5	3.5-4	8-10	1.8	10	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/冬紅葉
A3		黃連木 *Pistacia chinensis*	4-4.5	2-2.5	8-10	1.8	13	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/冬紅葉，春嫩綠
A4		苦楝 *Melia azedarach Linn*	4-4.5	2-2.5	10-12	1.8	2	≧120CM	■零星分布	樹型完整/冬紅葉-枯枝-橙果，春紫花
A5		樟樹 *Cinnamomum camphora*	≧3.5	3-4	≧10	1.8-2.0	17	≧120CM	■列植	樹型完整/常綠
A6		台灣海桐 *Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	≧3.0	1-1.2	≧6	0.8-1.5	14	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/夏日花，四季黃葉
A8		欖李 *Limnitzera racemosa Wild.*	2.4-2.7	0.9-1	5-6	0.8-1.2	38	≧120CM	■列植/三角/零星	樹型完整/3-6口花
A9		無葉木聖柳 *Tamarix chinensis Lour.*	3-3.5	1.2-1.4	≧6	1.8	21	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/夏粉煙火花
A10		小葉南洋杉 *Araucaria excelsa (Lamb) R. Br.*	3-3.5	1.2-1.4	≧6	1-2	30	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/錐形樹
A11		烏臼 *Sapium sebiferum (L.) Roxb.* *Croton sebiferus L.*	3-3.5	1-1.2	8-10	1.5-2	21	≧120CM	■列植/零星分布	樹型完整/冬紅葉，春嫩綠
M2		木麻黃|移植 *Casuarina equisetifolia L.*	-	-	-	-	15	≧120CM	■零星分布	樹型完整/常綠
M3		樟樹|移植 *Cinnamomum camphora*	-	-	-	-	1	≧120CM	■零星分布	樹型完整/常綠
合計 共197株(移植16+新植181)										


苦楝


台灣欒樹


烏臼


無葉檉柳


黃連木

法定喬木數量：法定空地每64㎡種植1株喬木
6560.8/64=102.51...應種植103株
本案喬木數量：16+180=196株>103株...OK