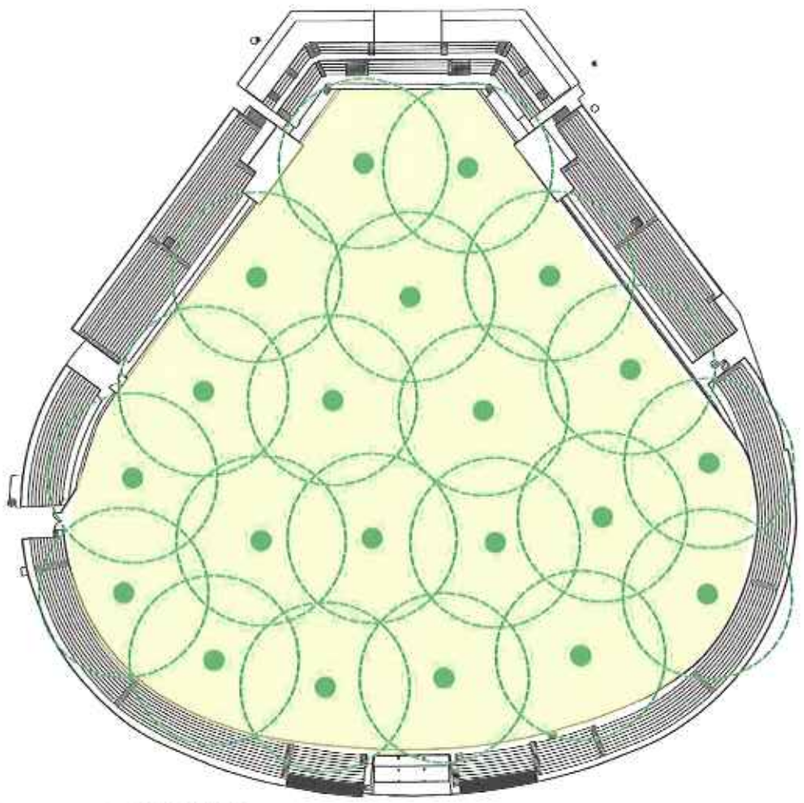
六、景觀與綠建築計畫

(三)自動噴灌設施與養護說明


棒球場地所種植之百慕達草需經常性的養護，以維持比賽所需場地狀況，因此在本棒球場競賽場地的綠化範圍，設計有自動噴灌的設備，提供草坪最合適的生長環境。

另養護方式上搭配工作人員使用除草機定期除草，可有效延長草坪使用年限。



工作人員定期除草


PS-04-10-A隱藏式噴頭


自動噴灌設備示意平面圖


功用：自動噴灑均勻
特性：水壓自動提昇
噴灑半徑 R=10'
使用壓力 25PSI
噴頭跳高尺寸 4"
耗水量 1.6 GPM
水壓力 3KG
內裝濾網
材質：塑鋼

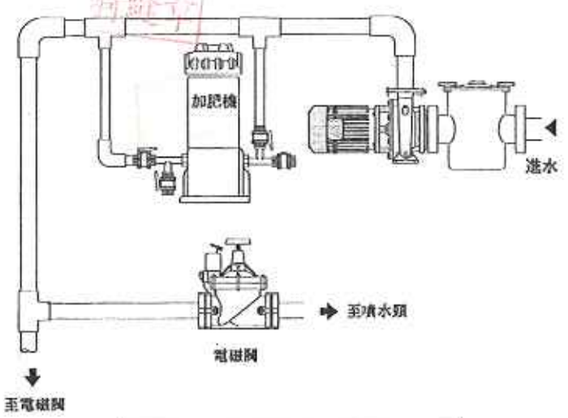
1/2"小型隱藏式噴頭 C型 PS-04


功用：自動定量加肥加藥
特性：加肥量可調整
材質：主體聚酯材質,耐酸鹼腐蝕性

加肥機


功用：噴頭及水管銜接
特性：如遇埋管障礙時能輕易調整
可上下前後左右旋轉不受場地限制
使用壓力200PSI以下
材質：耐酸鹼PVC

1/2"隱藏式伸縮軟管



噴灌系統示意圖